

ライオン通信



<URL><http://www.kooge.jp/> <e-mail>info@kooge.jp


Vol.84 平成22年12月10日発行

郡家コンクリート工業株式会社
〒680-0427 鳥取県八頭郡八頭町奥谷 206-1
TEL(0858)72-1154 FAX(0858)72-1614

祝 アクアテール35 NETIS登録

10月28日付けでアクアテール35が国交省中国地方整備局でNETIS（新技術情報提供システム）に登録されました。

新技術名称	アクアテール35
NETIS登録番号	CG-100020-A



新規性

1. 堀込河道部等で従来用いられていた現場打ち擁壁工法を、プレキャスト製品の補強土壁工法に置き換えるもの。


活用の効果

1. 施工性の向上
躯体工と盛土工の同時施工で、従来工法と比べて施工日数が短縮できる（型枠工、養生期間の省略により約53%短縮）
2. 経済性の向上
大がかりな仮設工が不要となり、トータルコストを縮減できる（壁高5m以上で経済メリットがでる。約31%向上）
3. 省資源化
躯体工をプレキャスト化することにより、現場廃材の発生を抑制
トータルのコンクリートボリュームが削減できる
4. 省力化
プレキャスト化により従来工法で求められるような熟練工種が不要
5. 安全性
足場の低減
6. 周辺環境への影響
河川の汚濁低減・建設廃材の削減

特に効果の高い適用範囲

1. 高壁構造
壁高20m程度まで施工可能（従来技術は9m程度）
2. 河川渇水期に短期間で施工する事が望まれる場合

採用をご検討ください。

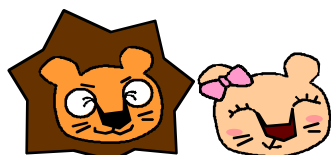

JFE商事 テールワン 株式会社

東京本社 テールアルメ営業部
〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-22-17
TEL:03-5836-7573 FAX:03-5836-7585
HP → <http://www.terrearmee.com/>



会計検査 Q & A

今月も、『公共工事と会計検査』の改訂 7 版より「会計検査こぼれ話」をご紹介します。一息ついて読んでいただければ幸いです(^-^)/

著者の市川 啓次郎 (いちかわ けいじろう)氏 は 昭和 19 年生まれ。元会計検査院 国土交通統括検査室長を務め、現在は財団法人経済調査会の技術顧問としてご活躍中です。

会計検査こぼれ話 : 「人ごとのように」


人事は「人ごと」と言われるように、その時期になると、にわか人事課長が何処からともなく湧き出てきて、まるで展示即売会や叩き売りのアニさんのようなシタリ顔の話に丸め込まれ、そして、納得してしまう。

大体、この手の話には責任がない。どうせ人事権がない（あっても自分ではない）し噂話なので、人をどう飛ばそうと、どう昇任させようと自由であり、正に「人ごと」である。

最近の会計検査の現場に目を移すと、さすがに、こんなイイ加減な話をする人はいないが、良くも悪くも、所謂、「大物」や「ボス」のような方々が見受けられなくなった。

以前は、事業主体は勿論、本省庁にも「大物」や「ボス」が多くおられて、豊富な現場経験と的確な現状把握に基づく説明に迫力があり、その真意は別として、随分と納得させられたものである。こちら側の角のある質問に対する答えでも、決してキレることはなく、顔色を変えることもなく、「お立場でしょうから」と飲み込み、しっかりと根拠を示して上手に丸くして返してくる。「お見事！」と言うしかない。

今はどうかと言うと、勿論、優秀な皆様ばかりであるが、どうも熱くなくクールな知識人や評論家のような人が多くなったような気がする。統計上又は、机上の資料により色々なことをスラスラと述べられるが、いざ指摘について、こちらが現地で得ている証拠や心証を話すと、とたんに黙るか、即席の根拠のない稚拙な論理で反論を試みようとするか、又は、自己責任の回避ということで、現地や現場を突き放したような言い方をはじめることが多くなった。

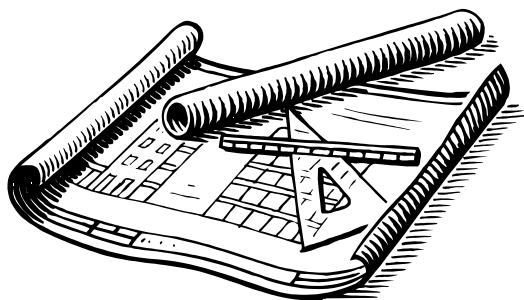

原因は、現場や現地を知る機会が少ないのか推測しかねるが、降り方、指摘対象の切り捨て方は、あまりにも呆気なく自分の仕事なのに正に「人ごと」である。

しかし、課題山積の我が国、優秀な皆様に期待してその将来を託す以外に道はなく、現状を「人ごとのように」時代や世代と片付ける訳にはいかないのも 事実である。



ちゃんの製品紹介コーナー



鳥取県東部地区初

◆◆◆◆ スーパーテールアルメ ◆◆◆◆

こんにちは。ライオン通信のレオちゃんです。



前回ご紹介した鳥取市宮長の津ノ井バイパス宮長改良工事現場はすでに施工も終わり、便利な主要道路として利用されています。

製造を開始してから約2年、施工性も良く大人気のスーパーテールアルメは、県内を始め、県外の大きな現場への納入も多く、ご好評頂いています。そこで今回は県内外の現場をいくつかご紹介したいと思います。

ぜひご検討ください♪



特長のおさらいです♪



- ① 壁面パネルの大型化 ⇒ 設置時間を大幅短縮！
- ② 幅広ストリップの開発・補強材の最適配置 ⇒ 取付け総延長が削減！
- ③ 盛土層厚の改善（20cm→30cmへ） ⇒ 総転圧回数を低減！
- ④ シンプル形状・天端傾斜パネルの採用 ⇒ 笠石コンクリートの最小化！
- ⑤ 笠石をプレキャスト化 ⇒ オールプレキャスト化も可能に！

工事中の津ノ井バイパス宮長改良工事現場



工事名 ◆東伯中山道 二軒屋改良工事
施工箇所 ◆鳥取県東伯郡

北条バイパスと山陰道が交差する槻下交差点部に施工されています。



工事名 ◆尾道・松江自動車道 宇賀第1改良工事
 施工箇所 ◆広島県

尾道・松江自動車道はスーパーテールアルメをはじめ
 テールアルメも施工されています。



パネルが大型だから模様の継ぎ目
 も少なく仕上がりがキレイ♪



工事名 ◆県道長屋賀陽線 道路工事
 施工箇所 ◆岡山県新見市

昨年から継続して納入している大きな現場です。
 まだ施工中です。



◆製品に関するお問い合わせ☆資料請求は
 直通電話: **0858-73-0500**
 までお気軽にどうぞ!
 FAX : **0858-73-0535**
 E-mail : **info@kooge.jp**



◆ ◆ ◆ 編集後記 ◆ ◆ ◆

今年も余すところ 20 日ほどになりました。お客様、発注機関の方々、社員に、
 無事に年越しできることへの感謝をしています。
 今年一番良かったことは八頭地区の県の生コン積算価
 格が 4 月に 2,600 円戻ったことです。当地の生コン業
 界が、このような悲惨な状況になって来年で 5 年目にな
 りますが、先の見通しは不明です。
 来年が当社にとっても皆様にとっても良い年になるよ
 うお祈りしております。
 (山根)




年末年始休業のお知らせ



弊社の年末年始休業は、下記の通りとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

1 2 月 2 9 日 (水) ~ 1 月 5 日 (水)

■ 1月6日 (木) より平常営業いたします。
 来年も良い年でありますように…



<URL> <http://www.kooge.jp/>

<e-mail> info@kooge.jp