

『鳥取県グリーン商品』認定製品



リサイクル
Rブロック

GP 張りブロック




郡家コンクリート工業株式会社

GP張りブロック



特長

- 擬石模様・自然石張・カラーコンクリートによる着色ができるので、周囲の環境に合ったタイプを選べます。
- 胴込めコンクリート不用のため、現場での管理に手がかかりません。
- 大型ブロックなので、早くて安全な機械施工が可能になり、ガイドピン工法とともに省力化・施工期間の短縮が図れ、施工費が低減できます。

【製品図：基本型】

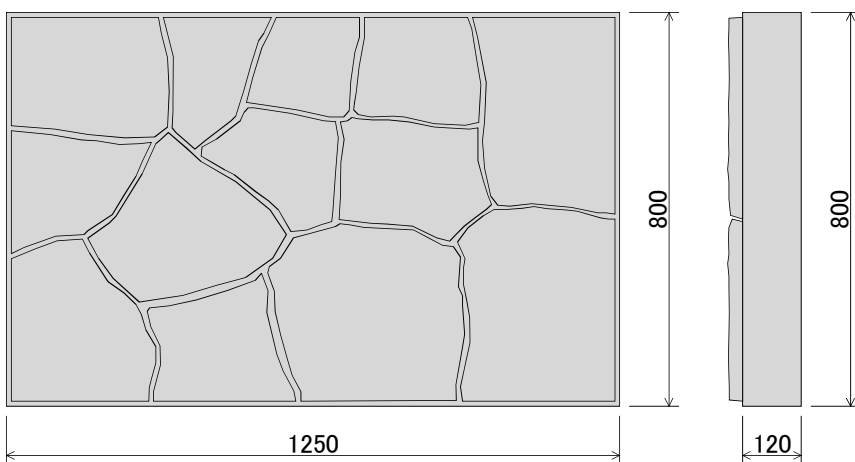

【吊り上げ方法】

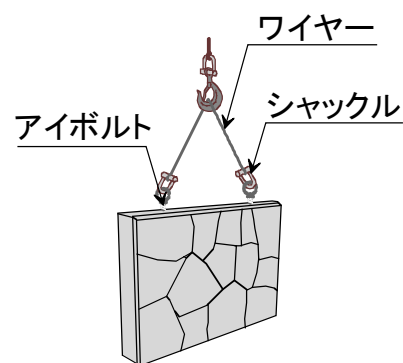

【規格寸法】

呼び名	幅 (mm)	長さ (mm)	厚さ (mm)	参考重量 (kg)
基本型	1250	800	120	280
半型	625	800	120	140

※ 半型(縦)もあります。



製品




施工中



米子農林振興局発注 西伯郡 岸本町現場

施工方法

- 1) のり面を所定の勾配に整地し、施工金具をブロックに装着する。
- 2) ブロックをクレーンで吊り上げ、のり面に敷設する。
- 3) ブロック相互をガイドピンで一体する。

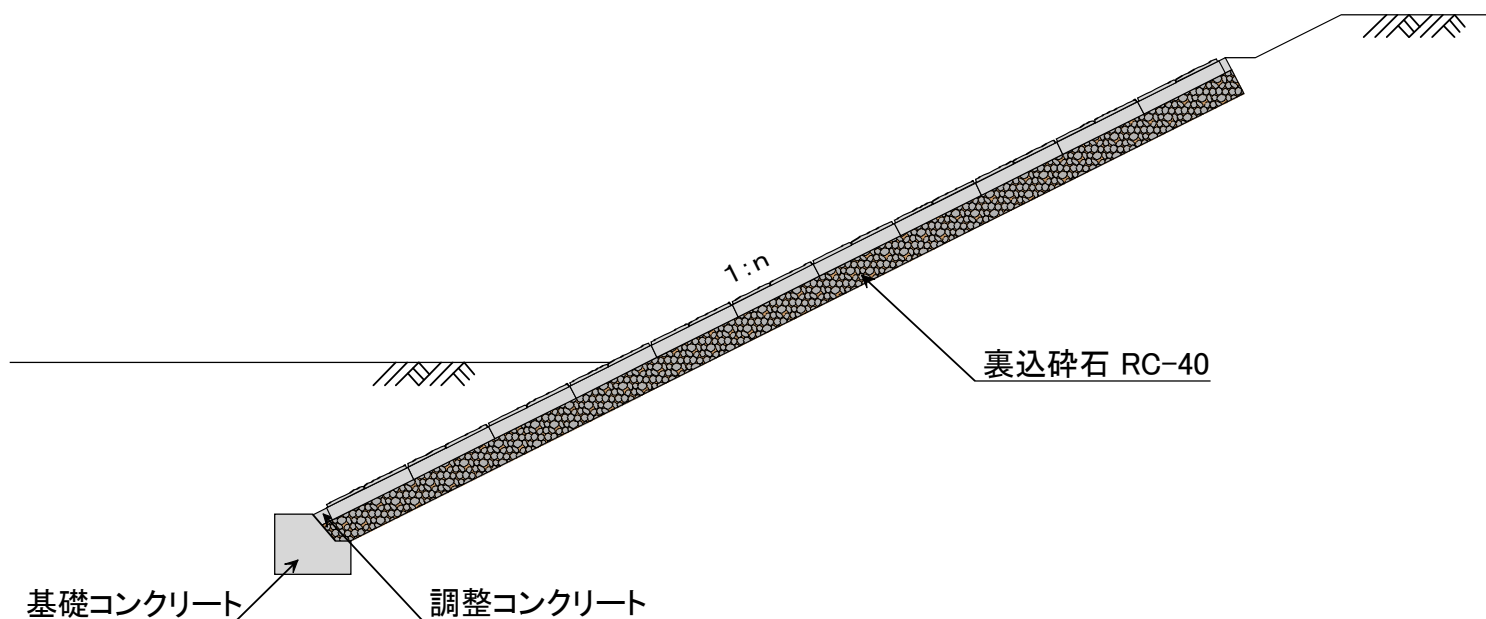

【施工歩掛り/100 m²当り】

名称	規格	数量	単位	摘要
コンクリートブロック	1250×800×120	100.0	個	
世話役		2.0	人	
ブロック工		3.0	人	
普通作業員		6.0	人	
トラッククレーン	4.8～4.9t 吊	2.0	日	
諸雑費		4.0	%	
計				
1 m ² 当り				

安全上の注意

ご使用の前に必ずお読みください。

この説明書では、危険をその内容・程度に応じ、次の表示をしております。安全にご使用いただくために、この取扱説明書の内容を施工前に、工事に携わる全ての方に伝えていただき、ご理解いただけるようお願い致します。



警告

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容をしめします。





この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。(～してはいけません。)



警告 製品が落下したときに大事に至らないように、次の事項をお守りください。

- ❌ 吊り上げ中、製品の下に入ることは厳禁です。
＜製品が落下した時に、死亡事故の恐れがあります。＞
- ◆ 吊り上げ状態は、最低限の必要な時間にしてください。
- ◆ 吊り上げ状態でしばらく置かなければならないときには、地面より最低限の高さにしてください。
- ◆ 吊り上げ時は、決められた最低限の人以外は、製品には近づかないでください。

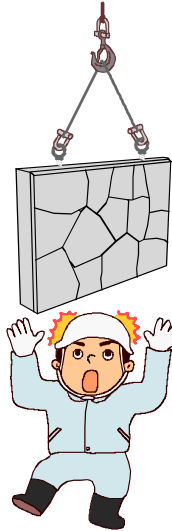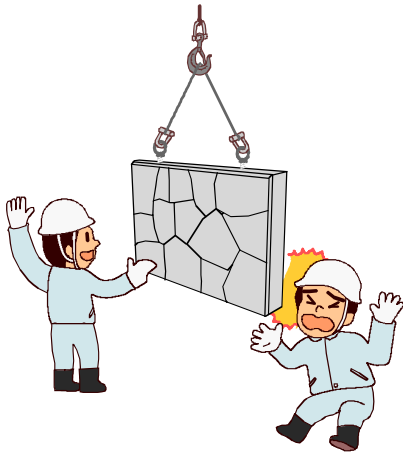

- ◆ 作業者は互いに声を掛け合い、安全に細心の注意を払ってください。
- ◆ 吊り上げ、移動の高さは、地面より最低限の高さにしてください。
- ❌ 製品の反転をする時は、製品が落下しても支障のない位置で行い、吊り金具側には立たないでください。

＜ワイヤーや吊り金具がハネたり、製品が横転して事故の原因になることがあります。＞



警告 その他事故防止のため、次の事項をお守りください。

- ◆ 据え付け完了まで、ワイヤーや吊り金具を外さないでください。
＜据え付け完了前にワイヤーや吊り金具を外して作業すると、重心が前にかたより、製品が横転し、事故の原因になることがあります。＞
- ◆ 吊り上げ前に、吊りワイヤー・ビームに十分な強度があること、ワイヤーのすり減り、バラ発生等の摩耗がないことを確認してください。
＜吊り具に摩耗があると事故の原因になります。＞



- ◆ 作業完了時、ワイヤーや吊り具を外すときには、周囲に人がいないことを確認してください。
＜ワイヤーや吊り具がハネて、事故の原因になることがあります。＞
- ◆ 吊り上げは、資格を持った人の操作するクレーンで行ってください。
＜資格のない人が作業しますと、事故の原因になります。＞
- ◆ クレーンへの指示は決められた人が一人で合図してください。
＜複数の人が合図しますと、現場が混乱し、事故の原因になります。＞

お問い合わせ

郡家コンクリート工業株式会社

本社 〒680-0433 鳥取県八頭郡八頭町山上363-17
TEL.(0858)73-0500 FAX.(0858)73-0535

生コン工場 〒680-0427 鳥取県八頭郡八頭町奥谷206-1
TEL.(0858)72-1154 FAX.(0858)72-1614

[URL] <http://www.kooge.jp> info@kooge.jp