

『鳥取県グリーン商品』認定製品



リサイクル
Rブロック

メルティールック





郡家コンクリート工業株式会社

メルティーロック


特長

- 周囲の景観と調和しやすい本石を使用した大型ブロックです。
- ブロック相互は鉄筋により強固に一体化されています。
- 大型ブロックなので、早くて安全な機械施工が可能になり省力化・施工期間の短縮が図れ、施工費が低減できます。

【製品図：基本型】

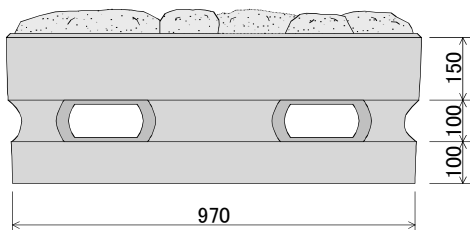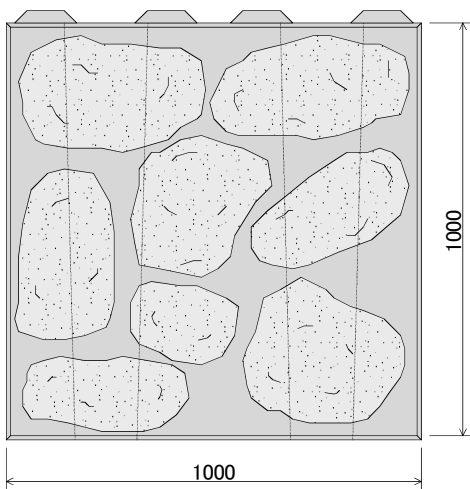

【吊り上げ方法】

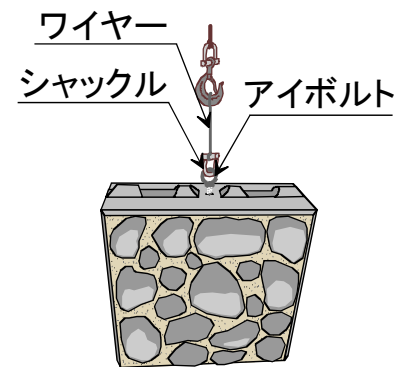

【規格寸法】

呼び名	幅 (mm)	長さ (mm)	厚さ (mm)	参考重量 (kg)
基本型	1000	1000	350	750
半型	500	1000	350	380

※ 半型(縦)もあります。



製品




製品



郡家土木発注 郡家町 私都川護岸

施工方法

- 1) のり面を所定の勾配に整地し、施工金具をブロックに装着する。
- 2) ブロックをクレーンで吊り上げ、のり面に敷設する。
- 3) ブロック相互を連結鉄筋で一体化し、間詰コンクリートを打設する。

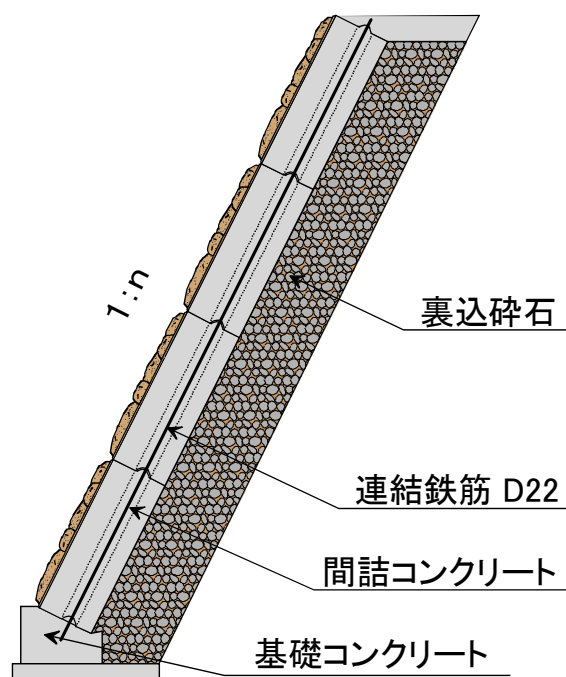

【施工歩掛り/100 m²当り】

名称	規格	数量	単位	摘要
コンクリートブロック	1000 × 1000 × 350	100.0	個	
世話役		2.0	人	
ブロック工		3.0	人	
普通作業員		6.0	人	
間詰コンクリート	18kN	2.2	m ³	
連結鉄筋	D22	523.0	Kg	
トラッククレーン	4.8～4.9t吊	2.0	日	
諸雑費		2.0	%	
計				
1 m ² 当り				

安全上の注意

ご使用の前に必ずお読みください。

この説明書では、危険をその内容・程度に応じ、次の表示をしております。安全にご使用いただくために、この取扱説明書の内容を施工前に、工事に携わる全ての方に伝えていただき、ご理解いただけるようお願い致します。



警告

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容をしめします。




この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。(～してはいけません。)



警告 製品が落下したときに大事に至らないように、次の事項をお守りください。

- ⊘ 吊り上げ中、製品の下に入ることは厳禁です。
〈製品が落下した時に、死亡事故の恐れがあります。〉
- ◆ 吊り上げ状態は、最低限の必要な時間にしてください。
- ◆ 吊り上げ状態でしばらく置かなければならないときには、地面より最低限の高さにしてください。
- ◆ 吊り上げ時は、決められた最低限の人以外は、製品には近づかないでください。

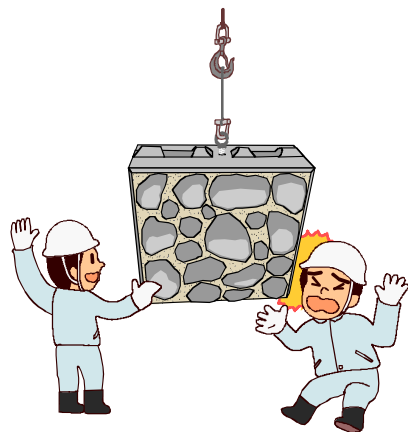

- ◆ 作業者は互いに声を掛け合い、安全に細心の注意を払ってください。
- ◆ 吊り上げ、移動の高さは、地面より最低限の高さにしてください。
- ⊘ 製品の反転をする時は、製品が落下しても支障のない位置で行い、吊り金具側には立たないでください。

〈ワイヤーや吊り金具がハネたり、製品が横転して事故の原因になることがあります。〉



警告 その他事故防止のため、次の事項をお守りください。

- ◆ 据え付け完了まで、ワイヤーや吊り金具を外さないでください。
〈据え付け完了前にワイヤーや吊り金具を外して作業すると、重心が前にかたより、製品が横転し、事故の原因になることがあります。〉
- ◆ 吊り上げ前に、吊りワイヤー・ビームに十分な強度があること、ワイヤーのすり減り、バラ発生等の摩耗がないことを確認してください。
〈吊り具に摩耗があると事故の原因になります。〉



- ◆ 作業完了時、ワイヤーや吊り具を外すときには、周囲に人がいないことを確認してください。
〈ワイヤーや吊り具がハネて、事故の原因になることがあります。〉
- ◆ 吊り上げは、資格を持った人の操作するクレーンで行ってください。
〈資格のない人が作業しますと、事故の原因になります。〉
- ◆ クレーンへの指示は決められた人が一人で合図してください。
〈複数の人が合図しますと、現場が混乱し、事故の原因になります。〉

お問い合わせ

郡家コンクリート工業株式会社

本 社 〒680-0433 鳥取県八頭郡八頭町山上363-17
TEL.(0858)73-0500 FAX.(0858)73-0535
生コン工場 〒680-0427 鳥取県八頭郡八頭町奥谷206-1
TEL.(0858)72-1154 FAX.(0858)72-1614
[URL] <http://www.kooge.jp> info@kooge.jp